




**Ganas Zlín, spol. s r. o**  
areál Svit, Budova č. 57  
762 02 Zlín  
Česká republika

www.vazaky.com  
info@vazaky.com  
577 522 512  
737 540 392

## Hliníková objímka (tvar 8)

Pro pevnost spoje shodnou s pevností lana je nutno lisovat do formy hydraulickým lisem nebo kladivem.

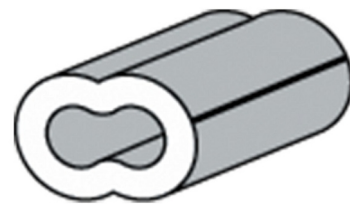

### Vlastnosti:

- Jsou vhodné od velikosti 1,5 mm do 12 mm.
- Hliníkové objímky se nepoužívají v mořských nebo pobřežních prostředích, kde se používá nerezavějící ocel.

### Tabulka rozměrů:

Typ	Průměr lana		Otvor	Nosnost 0°	Nosnost 30°	Nosnost 60°	Zatížení při přetřežení	Balení	Hmotnost
	mm	inch							
OS-1A	1,5	1/16	1	56	54	48	210	30	0,03
OS-1B	2	5/64	1	92	92	82	330	30	0,03
OS-2A	2,5	3/32	2	152	148	132	519	20	0,06
OS-2B	2,8	7/64	2	182	176	158	630	20	0,05
OS-3A	3	1/8	3	220	212	190	690	20	0,11
OS-3B	3,5	-	3	280	270	242	1001	20	0,1
OS-4A	4	5/32	4	282	272	244	1204	20	0,1
OS-5A	5	3/16	5	446	430	386	1731	20	0,13
OS-6A	6	1/4	6	556	536	480	1975	20	0,3
OS-8A	8	5/16	8	990	956	856	3284	20	0,5
OS-9A	9	3/8	9	1250	1206	1082	4018	20	1
O5-10A	10	13/32	10	1546	1494	1338	5365	20	0,9
OS-12A	12	1/2	12	2226	2150	1926	7456	20	1,90