



## Nerezové řetězy

**Řetězy nerezové**, krátkočlánekové a dlouhíčlánekové svařované řetězy dle DIN 766 a 763 z nerezavějící oceli A4 (1.4401, AISI 316). Využívané zejména v exteriérech a prostorách se zvýšenou vlhkostí, v agresivním nebo sterilním prostředí - potravinářský, chemický průmysl, a všude tam kde dochází ke kontaktu se sladkou nebo mořskou vodou - studny, bazény, vodní sporty, jachting, lodní průmysl.

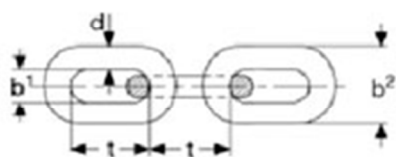

### Řetěz krátký článek DIN 766 / Short link welded chain

d mm	tol. mm	t mm	b <sup>1</sup> min mm	b <sup>2</sup> max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / svazek m / gunny
3	±0,2	16	4,5	11	70	15,5	min. 10
4	±0,2	16	5,5	14	120	30	min. 5
5	±0,3	18,5	6,5	17	200	49	min. 5
6	±0,3	18,5	7,5	20	300	76	min. 2
8	±0,4	24	10	27	500	131	min. 1
10	±0,5	28	12	34	700	210	min. 1

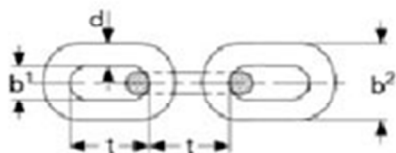

### Řetěz dlouhý článek DIN 763/5685C / Long link welded chain

d mm	tol. mm	t mm	b <sup>1</sup> min mm	b <sup>2</sup> max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / svazek m / gunny
3	±0,2	26	5,5	12	70	14	min. 10
4	±0,2	32	7,5	16	120	25	min. 5
5	±0,3	35	9,5	20	200	42	min. 5
6	±0,3	42	11	24	300	61	min. 2
8	±0,4	52	15	32	500	108	min. 1
10	±0,5	65	19	40	700	165	min. 1

