

Zachycovací postroj P 30

Jedná se o základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví – pokrývači, klempíři, aj. Se zadním a předním kotvicím prvkem, nastavitelné ramenní a stehenní popruhy, prodloužený popruh k zadnímu záchytnému prvku Velikosti: M-XL, XXL. Ochranné úrovně: EN 361 – CE 0082.



ZÁDOVÝ KOTVÍCÍ
BOD S PRODLUŽOVACÍM
POPRUHEM




SEŘIZOVACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

DVOJITÝ PŘEDNÍ
KOTVÍCÍ
BOD

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

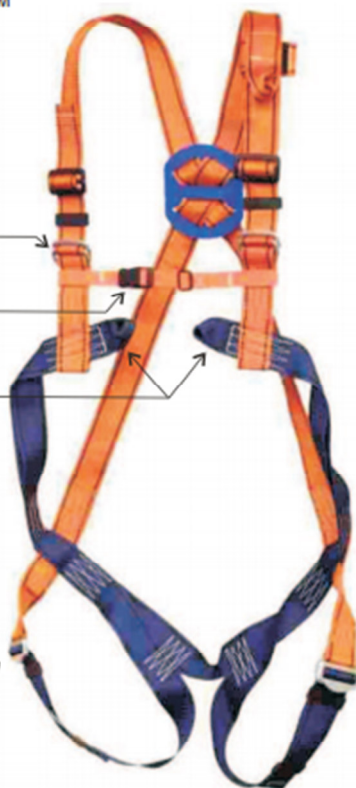

P-30 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361



Ref.: AB 130 01

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM
PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

Velikost: M-XL - 1000g

XXL - 1060g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.





Zachycovací postroj P 50

Jedná se o univerzální typ postroje s širokou škálou použití. Zachycovací postroj P50 má zadní a přední kotvící prvek – polohovací pás s bočními oky – nastavitelné ramenní a stehenní popruhy – prodloužený popruh k zadnímu záchytnému prvku. Velikost: M-XL, XXL . Úrovně: EN 361, EN 358 – CE 0082.



P-50 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361 EN 358



Ref.: AB 150 01

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM
PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM
PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS.

Velikost: M-XL - 1460g
XXL - 1600g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



VAZAKY.com

eshop vázacích prostředků a doplňků



Zachycovací postroj P 70

Komfortní postroj s dobrou ergonomií. Pro práci na konstrukcích, stožárech, při evakuaci osob – armáda, police, hasiči apod. Se zadním a předním kotvicím prvkem, prvek pro záchranu osob, evakuaci nebo slanění, polohovací pás s bočními oky, nastavitelné ramenní, stehenní a zádové popruhy. Velikost: M-XL, XXL. Ochranné úrovně: EN 361, EN 358, EN 813–CE 0082.



P-70 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361 EN 358 EN 813



Ref.: AB 170 01

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM
PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS.

Velikost: M-XL - 1660g

XXL - 1760g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



DALŠÍ BAREVNÉ
KOMBINACE



VAZAKY.com

eshop vázacích prostředků a doplňků



Pracovní polohovací pás PB-20

Pracovní polohovací pás PB 20, bederní výztuha s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti, poutka k připojení brašny na nářadí. Velikosti: M-XL 670 kg XXL 690 kg .Ochranné úrovně: EN 358 – CE 0082.

PB-20 PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS

EN 358



Ref.: AP 020

PÁS S DVĚMI ÚCHYTNÝMI BODY.

Velikost: M-XL - 670g
XXL - 690g



Hasičský opasek PB-31

PB-31 HASIČSKÝ OPASEK

EN 358



Ref.: AP 031

Velikost: M-XL - 900g
XXL - 1000g




VAZAKY.com

eshop vázacích prostředků a doplňků

Pohyblivý zachycovač pádu Linostop II

Zajišťovací souprava LINOSTOP II – pohyblivý zachycovač pádu (brzda) na poddajném zajišťovací vedení (lano) – PA splétané lano, Ø 12 mm – na horním konci šité oko s očnicí, dolní konec šitý bez oka – součástí nerezového zachycovače pádu je tlumič pádu s karabinou AZ002 – brzdu nelze sejmut z lana – délka 5 až 50 m po 5 m – možnost volitelné karabiny na horním konci lana – EN 353-2 – CE 0082.

Zachycovače pádu NA PODDAJNÉM ZAJIŠŤOVACÍM VEDENÍ

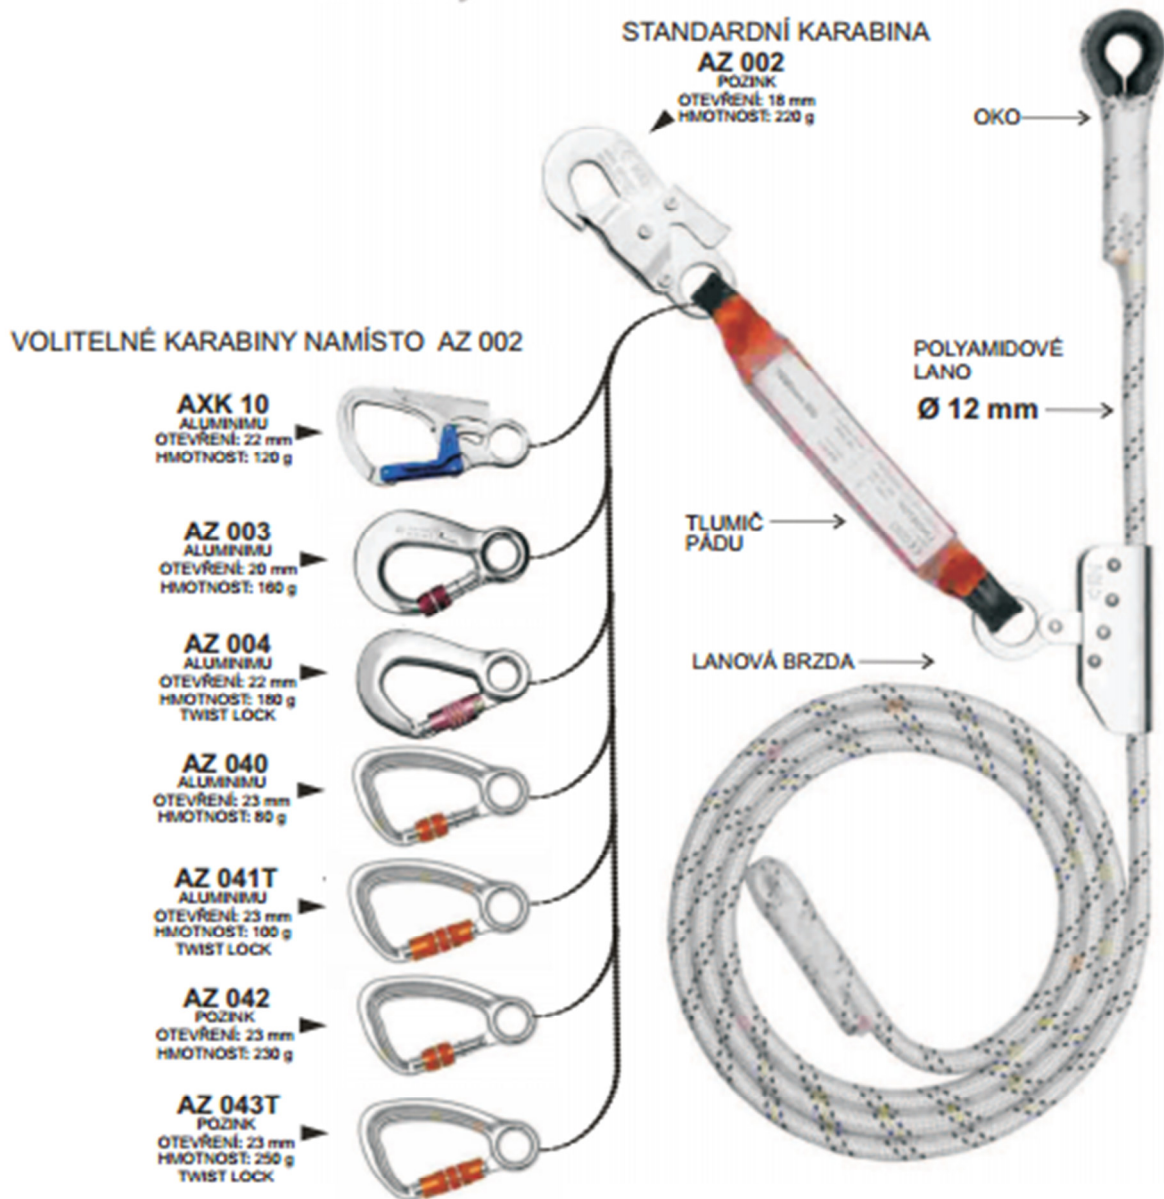



Univerzální spojovací prostředek LB-100

Univerzální spojovací prostředek nastavitelné bezpečnostní lano LB 100 se používá jako:
- součást systému osobního zajištění proti pádu (například s tlumičem pádu).
(Tento textilní spojovací prostředek svou konstrukcí a funkcí odpovídá EN 354).
- doplněk k zachycovacímu postroji nebo pracovnímu polohovacímu pásu, kdy má funkci pracovního polohovacího prostředku
(v této funkci vyhovuje EN358).
různé délky: LB 100 10 = 1m délky, LB 100 15 = 1,5m délky
Možno zakončit všemy typy karabin.



Tlumič pádu ABM/LB-100

Tlumiče pádu

AXK 10
ALUMINÁK
OTEVŘENÍ 22 mm
HĚŤHOVĚ 1,20 g

AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ 18 mm
HĚŤHOVĚ 2,20 g

AZ 003
ALUMINÁK
OTEVŘENÍ 22 mm
HĚŤHOVĚ 1,60 g

AZ 004
ALUMINÁK
OTEVŘENÍ 22 mm
HĚŤHOVĚ 1,60 g
TWIST LOCK

AZ 040
ALUMINÁK
OTEVŘENÍ 22 mm
HĚŤHOVĚ 1,60 g

AZ 041T
ALUMINÁK
OTEVŘENÍ 22 mm
HĚŤHOVĚ 1,60 g
TWIST LOCK

AZ 042
ALUMINÁK
OTEVŘENÍ 22 mm
HĚŤHOVĚ 1,60 g

AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ 22 mm
HĚŤHOVĚ 2,20 g
TWIST LOCK

AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ 30 mm
HĚŤHOVĚ 3,00 g

AZ 023
ALUMINÁK
OTEVŘENÍ 30 mm
HĚŤHOVĚ 1,60 g

AZ 024
ALUMINÁK
OTEVŘENÍ 30 mm
HĚŤHOVĚ 1,20 g

AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ 30 mm
HĚŤHOVĚ 3,00 g

OKO
TLUMIČ PÁDU ABM
SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK LB 100 - Ø 12 mm
NEBO LB 140 - Ø 14 mm


ABM+LB 100
TLUMIČ PÁDU SE SEŘIDITELNÝM
SPOJOVACÍM PROSTŘEDKEM Ø 12 mm
EN 355 EN 354 **CE**
Ref.: BW 200+LB 100
MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)
MATERIÁL: POLYAMID
JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

ABM+LB 140
TLUMIČ PÁDU SE SEŘIDITELNÝM
SPOJOVACÍM PROSTŘEDKEM Ø 14 mm
EN 355 EN 354 **CE**
Ref.: BW 200+LB 140
MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)
MATERIÁL: POLYAMID
JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

LANO Ø 12 mm
LANO Ø 14 mm




Pracovní polohovací prostředek PROT-30

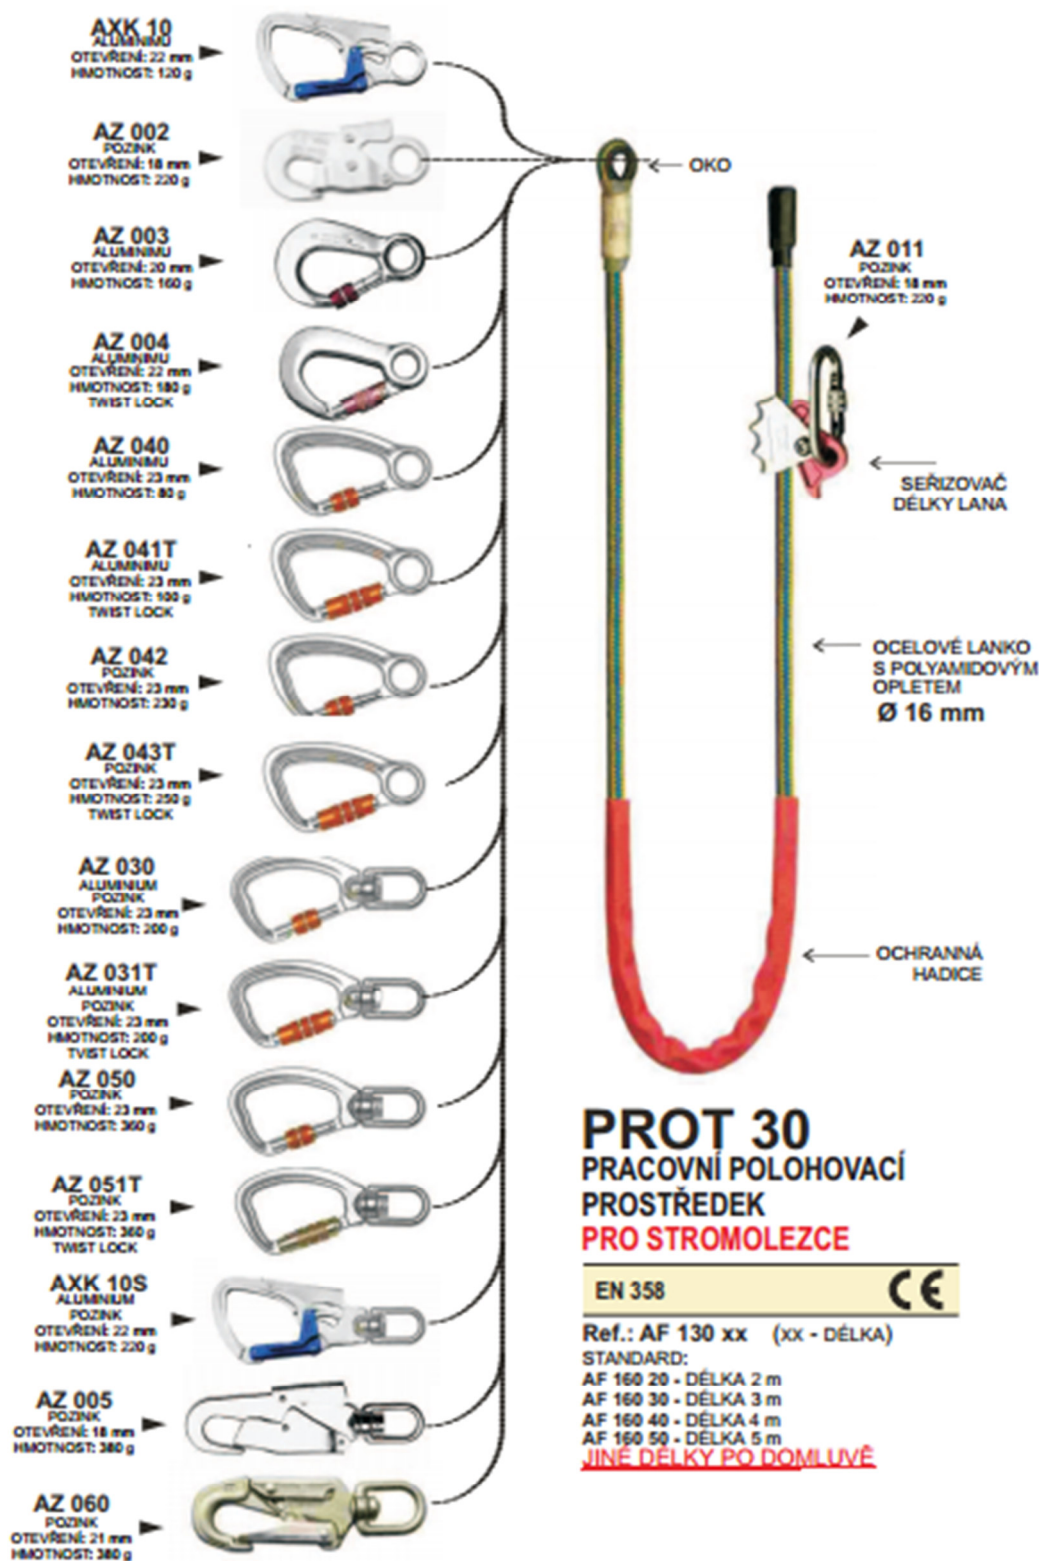



Lano oko-oko s očnicemi LB-101

Universální spojovací prostředek s oky LB 101 je součástí systému ochrany osob proti pádu. Používá se pro jištění osob pohybujících se převážně v horizontální rovině s rizikem pádu. Universální spojovací prostředek s oky LB 101 je zkoušen podle EN 358 a EN 354 a vyhovuje těmto normám v plném rozsahu. Universální spojovací prostředek s oky LB 101 je určeno jako ochrana jen pro jednu osobu. různé délky: LB 101 10 = 1m délky, LB 101 15 = 1,5m délky, od délky 2 metrů je prostředek opatřen tlumičem pádu ABM LB 101
Možno zakončit všemy typy karabin.

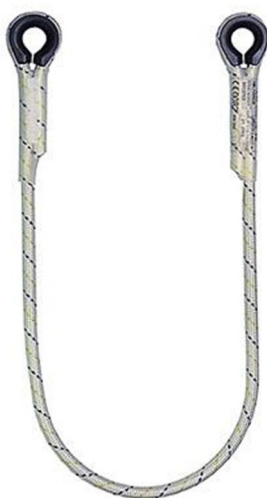

Karabina AZ- 011



OTEVŘENÍ Ø 18 mm

AZ 011 KARABINA SE ŠROUBOVOU POJISTKOU

EN 362



Ref.: AZ 011

HMOTNOST: 180 g

ROZMĚR: 108 x 60 mm

POZINKOVANÁ OCEL



VAZAKY.com

eshop vázacích prostředků a doplňků

Karabiny



AZ 002

materiál: ocel
otevření 18mm
hmotnost 170g
108x60mm.



AZ 003

materiál: dural
otevření 20mm
hmotnost 160g
135x80mm



AZ 004

materiál: dural
otevření 22mm
hmotnost 180g
140x90mm



AZ 005

materiál: ocel
otevření 18mm
hmotnost 380g
190x60mm



AZ 011

materiál: ocel
otevření 18mm
hmotnost 170 g
108x60mm.
šroubovací pojistka



AZ 011T

materiál: ocel
otevření 18mm
hmotnost 170 g
108x60mm.
twist lock pojistka



AZ 022

materiál: ocel
otevření 50mm
hmotnost 500g
220x120mm



AZ 023

materiál: ocel
otevření 60mm
hmotnost 480g
240x130



AZ 024

materiál: ocel
otevření 100mm
hmotnost 920g
360x190



AZ 025

materiál: ocel
otevření 88mm
hmotnost 800 g
360x155mm



AXK 10

materiál: dural
otevření 22mm
hmotnost 120g
135x70mm



AXK 10S

materiál: dural
otevření 22mm
hmotnost 220g



AZ 012

materiál: dural
otevření 20mm
hmotnost 80g
115x74mm



AZ 012T

materiál: dural
otevření 20mm
hmotnost 80g
115x74mm



AZ 014

materiál: dural
otevření 25mm
hmotnost 80g
115x74mm



AZ 014T

materiál: dural
otevření 25mm
hmotnost 80g
115x74mm

šroubovací pojistka

twist lock pojistka

šroubovací pojistka

twist lock pojistka



AZ 017

materiál: ocel
otevření 25mm
hmotnost 200 g
113x71mm



AZ 017T

materiál: ocel
otevření 25mm
hmotnost 200 g
113x71mm



AZ 018

materiál: ocel
otevření 27mm
hmotnost 220 g
125x80mm



AZ 018T

materiál: ocel
otevření 27mm
hmotnost 220 g
125x80mm

šroubovací pojistka

twist lock pojistka

šroubovací pojistka

twist lock pojistka



AZ 030

materiál: dural



AZ 031T

materiál: dural



AZ 040

materiál: dural
otevření 23mm
hmotnost 80 g



AZ 041T

materiál: dural
otevření 23mm
hmotnost 100 g

šroubovací pojistka

twist lock pojistka

šroubovací pojistka

twist lock pojistka

AZ 060



materiál: ocel
180x58mm
otevření 21mm



AZ 200 01

délka 346mm

otevření 81mm

AZ 200 02

délka 390mm

otevření 112mm

AZ 200 03

délka 440mm

otevření 140mm



Lanyard s oky, očnicemi a karabinami-Lanyard 11KM

Spojovací prostředek LANYARD 11 – lano k pracovnímu polohování – PA lano pletené, Ø 11 mm, šitá oka s očnicemi na obou koncích lana – 1 m, 1,5 m, 2 m - možnost volitelných karabin na koncích lana – EN 354, EN 358 – CE 1019.

Jištění proti pádu
Výstup a sestup
Pracovní polohování
Zadní a boční připojovací prvky
Zachycovací postroj
Zachycovač pádu
Zajišťovací lano
Pracovní polohovací prostředek



VAZAKY.com
eshop vázacích prostředků a doplňků



Kladka Pamir fast

Dvojitá kladka s pevnými bočnicemi a dvěma kuličkovými ložisky, vhodná pro lana do průměru 13mm, slitina hliníku, pevnost 30kN, hmotnost 330g. EN 12278 - CE 0123



Blokant LIFT pravý a levý

Blokant pro výstup po laně, průměr lana 8 - 13mm. EN 567 - CE 0123 .Hmotnost: 225g.





Bezpečnostní ochranná přilba Mouse

Užití pro výškové práce - maximální ochrana - EN 397 /elektrická izolace, stranová deformace a použití za nízkých teplot.Univerzální velikost /52-63cm/.

Hmotnost: 380g.



Blokant Duck

Blokant/polohovač od firmy Kong - koncipován pro lana průměru 8 - 13mm, první a jediné zařízení, které funguje také pro ploché a duté smyčky od 10 do 15mm. Vzhledem k malému rozměru lze blokant ovládat jednou rukou.EN 567 - CE 0123.Hmotnost: **70g**.





Pracovní ochranná přilba CONCEPT

Ochranná pracovní helma určená pro výškové práce – regulace pomocí šroubu
– 4-bodový podbradní pásek – elektrická izolace (440 Vac) – testována na
deformaci stran.



Pracovní ochranná přilba G-falco

Certifikovaná přilba s automatickou regulací velikosti.



VAZAKY.com

eshop vázacích prostředků a doplňků