


Ruční řetězový kladkostroj LX

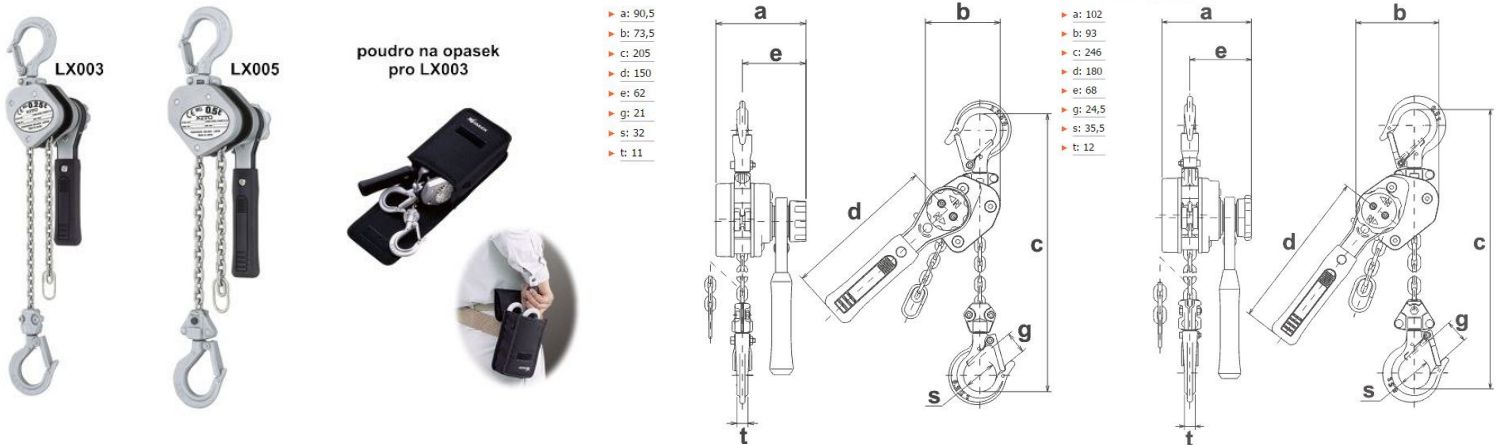

LX003 – technické parametry:	
Nosnost (W.L.L.)	250 kg
Standardní délka zdvihu	1,5 m
Ovládací síla (při 100% nosnosti)	200 N
Průměr řetězu zdvihu	3,2 mm
Počet řetězů	1
Testovací zátěž	380 kg
Hmotnost netto (standard)	1,6 kg
Hmotnost brutto (standard)	1,8 kg
Pracovní teplota	-40 až +60 °C
Pracovní vlhkost	do 100 %RH
Práce ve vodě	ne
Práce v prostředí s výbušnou atmosférou	ne
Homologace	CE

LX005 – technické parametry:	
Nosnost (W.L.L.)	500 kg
Standardní délka zdvihu	1,5 m
Ovládací síla (při 100% nosnosti)	310 N
Průměr řetězu zdvihu	4,3 mm
Počet řetězů	1
Testovací zátěž	750 kg
Hmotnost netto (standard)	2,6 kg
Hmotnost brutto (standard)	2,8 kg
Pracovní teplota	-40 až +60 °C
Pracovní vlhkost	do 100 %RH
Práce ve vodě	ne
Práce v prostředí s výbušnou atmosférou	ne
Homologace	CE

LX003, LX005 – vlastnosti:

- » jednostupňová samosvorná převodovka se spolehlivým zajištěním proti zpětnému posuvu řetězu zdvihu
- » imbusové zapuštěné šrouby
- » široké háky s pojistkou
- » volný posuv řetězu otočením ovladače
- » niklované řetězy
- » řetěz zdvihu s pevností 1000 N/mm² dle EN 818-7

* všechny materiály použité k výrobě kladkostroje jsou bez obsahu azbestu a dalších látek definovaných ve směrnici RoHS

Upozornění: řetězy kladkostrojů jsou tepelně zušlechťeny (povrchové kalení) a jejich dodatečné spojování je vyloučeno. Přesnou délku řetězu zdvihu je nutné uvést při objednávce kladkostroje.