



Zednická kladka BRANO


Použití: Slouží jako přenosné nářadí pro montážní a zednické práce při zvedání a tažení břemen ruční silou tahem konopného nebo polyamidového lana

Vlastnosti

- jednoduchá konstrukce v pěti modifikacích pro různé způsoby zavěšení
- minimální nároky na údržbu
- nosnost 0,5t

Ke kladkám všech provedení přísluší lano s hákem typ Z500L, které není součástí dodávky a je nutno jej objednat zvlášť.

Lano Z500L má \varnothing 11mm, základní délka lana je 20 m. Případně lze použít jiné polyamidové nebo konopné lano do \varnothing 16.

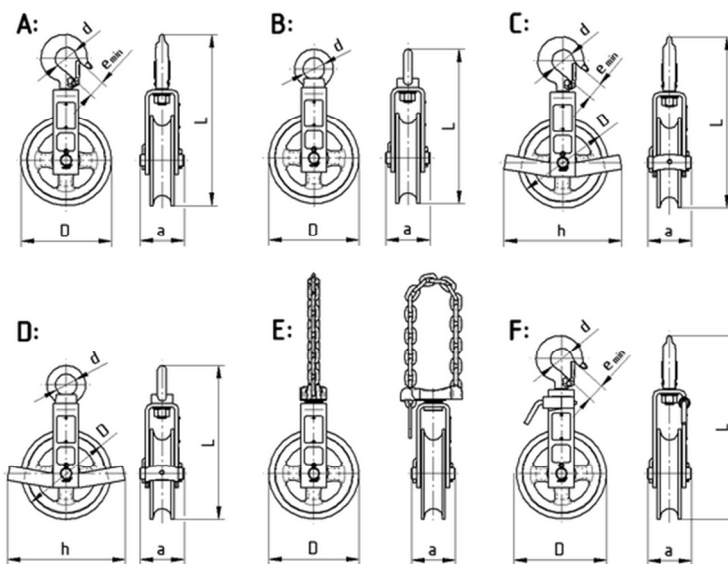

Typ	Nosnost (kg)	a	d	D	e min	h	L	Hmotnost kladky (kg)
A – s hákem, bez krytu	500	61	30	125	20	-	240	1,6
B – s okem, bez krytu		61	28	125	-	-	233	1,7
C – s hákem, s krytem		61	30	125	20	165	240	1,8
D – s okem, s krytem		61	28	125	-	165	233	1,9
E – s řetězem, bez krytu		61	-	125	-	-	-	2,3
F – s hákem, bez krytu		61	30	125	20	-	256	1,7





Kladka s hákem



Slouží jako přenosné nářadí pro montážní a zednické práce při zvedání a tažení břemen.

materiál: zušlechtěná ocel, hák a kladka legovaná ocel

povrch: práškový lak

použití: pro ocelová i textilní lana

Kluzné ložisko

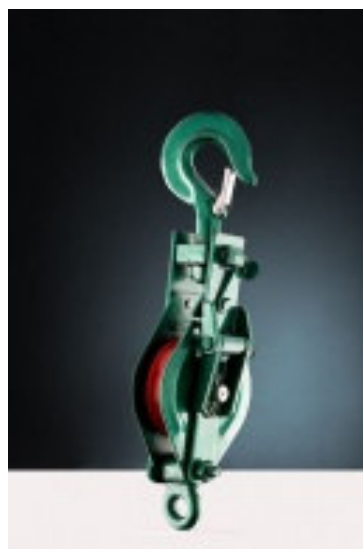

Kód Art. No.	A1 mm	B mm	C1 mm	D mm	lano rope	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs	ks pcs
3682.08	268	87	50	75	8-10	500	1,4	10
3682.10	312	112	55	100	12-14	1000	2,4	5
3682.13	405	140	63	125	16-18	1500	3,8	3
3682.16	443	168	101	150	18-20	2000	6,0	2
3682.19	498	204	107	180	20-22	3000	10,3	1

