



Ganas Zlín, spol. s r. o  
areál Svit, Budova č. 57  
762 02 Zlín  
Česká republika


www.vazaky.com  
info@vazaky.com  
577 522 512  
737 540 392

## Hliníková objímka

Pro pevnost spoje shodnou s pevností lana je nutno lisovat do formy hydraulickým lisem.

### Vlastnosti:

- Hliníkové objímky EN13441-3
- Hliníkové objímky se nepoužívají v mořských nebo pobřežních prostředích, kde se používá nerezavějící ocel.

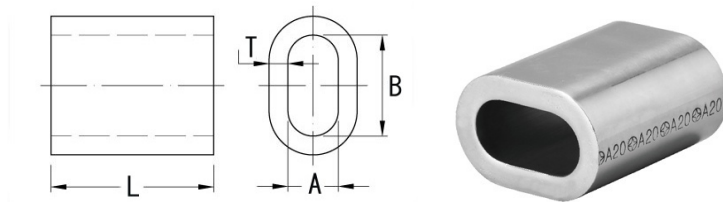

### Tabulka rozměrů:

Velikost objímky	A	B	T	L	Hmotnost
---	mm	mm	mm	mm	kg
1	1,2	2,4	0,65	5	0,09
1,5	1,7	3,4	0,75	6	0,21
2	2,2	4,4	0,85	7	0,38
2,5	2,7	5,4	1,05	9	0,5
3	3,3	6,6	1,25	11	0,84
3,5	3,8	7,6	1,5	13	1,32
4	4,4	8,8	1,7	14	1,81
4,5	4,9	9,8	1,9	16	2,61
5	5,5	11	2,1	18	3,57
6	6,6	13,2	2,5	21	5,86
6,5	7,2	14,4	2,7	23	7,55
7	7,8	15,6	2,9	25	9,5
8	8,8	17,6	3,3	28	13,7
9	9,9	19,8	3,7	32	19,8



**Ganas Zlín, spol. s r. o**  
 areál Svit, Budova č. 57  
 762 02 Zlín  
 Česká republika

🌐 [www.vazaky.com](http://www.vazaky.com)  
 ✉ [info@vazaky.com](mailto:info@vazaky.com)  
 ☎ 577 522 512  
 📞 737 540 392

Velikost objímky	A	B	T	L	Hmotnost
---	mm	mm	mm	mm	kg
10	10,9	21,8	4,1	35	26,4
11	12,1	24,2	4,5	39	35,8
12	13,2	26,4	4,9	42	45,8
13	14,2	28,4	5,4	46	59,7
14	15,3	30,6	5,8	49	73,5
16	17,5	35	6,7	56	111
18	19,6	39,20	7,60	63,00	156
20	21,7	43,4	8,4	70	217
22	24,3	48,6	9,2	77	292
24	26,4	52,8	10	84	376
26	28,5	57	10,9	91	481
28	31	62	11,7	98	603,000
30	33,1	66,20	12,50	105	739,000
32	35,2	70,4	13,40	112	897
34	37,8	75,6	14,2	119	1077
36	39,8	79,6	15	126	1275
38	41,9	83,8	15,8	133	1503
40	44	88	16,6	140	1734
42	46,2	92,4	17,5	147	2024
44	48,4	96,8	18,3	154	2314
46	50,6	101,2	19,2	161	2662
48	52,8	105,6	20	168	3010
50	55	110	20,8	175	3412
52	57,2	114,4	21,6	182	3813
54	59,4	118,8	22,5	189	4293
56	61,6	123,2	23,3	19,00	4772
58	63,8	127,6	24,2	203	5326
60	66	132	25	210	5880