


BCW/BCW-A pewag winner svěrky na betonové trubky a skruže

Tyto speciální svěrky jsou primárně určeny pro vertikální dopravu betonových skruží a trubek. Používají se dvě nebo tři svěrky v kombinaci s vázacími řetězy. Pro ochranu transportovaných výrobků je pohyblivé svěračí rameno této svěrky vybaveno polyuretanovou ochranou. Dvou-nebo tří-pramenný závěs (včetně vázacích řetězů) můžeme nabídnout na vyžádání.

BCW-A: R min. 50 mm/max. 220 mm
nastavitelné v krocích po 25 mm

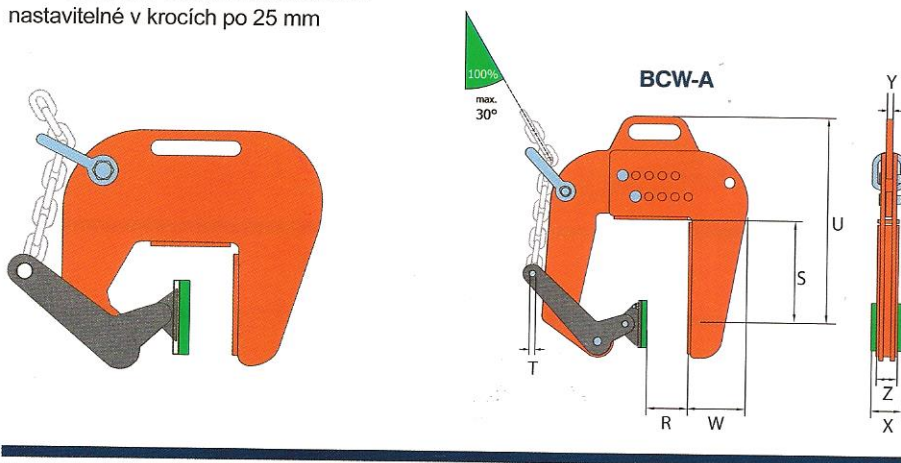

Označení	Nosnost [kg]	Svěrná šířka R [mm]	U [mm]	S [mm]	W [mm]	T [mm]	X [mm]	Z [mm]	Y [mm]	Hmotnost [kg/ks]
BCW 1 t	1.000	60-120	326	169	97	12	60	40	12	10
BCW-A 1 t	1.000	50-220	459	262	106	12	60	40	12	15