
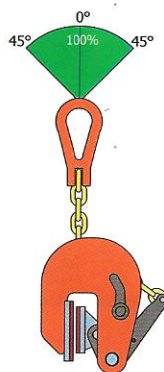


VNMW/VNSMW pewag winner vertikální zvedací svěrky

Tato speciální svěrka je vybavena dvěma čelistmi se syntetickým povrchem, který nezanechává žádné poškození na přepravovaném materiálu. Proto je vhodná zejména pro přepravu, zvedání a spouštění speciálních materiálů jako je: nerezová ocel, hliníkové povrchy, dřevo a dřevotříska. Svěrka se zavěšuje prostřednictvím vysokopevnostního řetězu přímo do háku jeřábu.

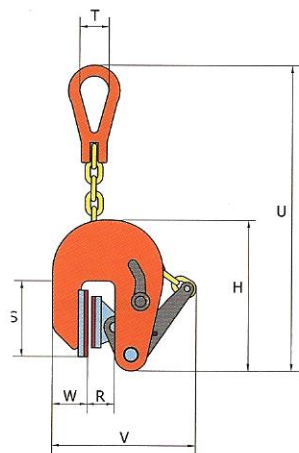

Označení	Nosnost [kg]	Svěrná šířka R [mm]	H [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Hmotnost [kg/ks]
VNMW 0,5 t	500	1-20	205	102	40	462	224	48	80	14	6
VSNMW 0,5 t	500	17-37	205	102	40	462	241	48	80	14	6
VNMW 1 t	1.000	1-30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,50
VNMW 1,5 t	1.500	1-40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,50
VNMW 2 t	2.000	1-50	362	124	50	704	408	63	80	18	15
VNMW 3 t	3.000	1-60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,50