




**Ganas Zlín, spol. s. r. o**  
areál Svit, Budova č. 57  
762 02 Zlín  
Česká republika

www.vazaky.com  
info@vazaky.com  
577 522 512  
737 540 392

## Balící hák (BA)

- Pro transport balíků.
- Speciální vysokopevnostní hák umožňující přenášení stohovaných (svázaných) kovových sítí.
- Zpravidla se používají spolu s vázacími řetězy.
- Zatížení háku je povoleno pouze v podélném směru a do maximální hmotnosti uvedené v tabulce (níže).
- Háky BA nejsou vybaveny pojistkou proti vysmeknutí a proto je potřeba dbát při jejich použití zvýšené opatrnosti!

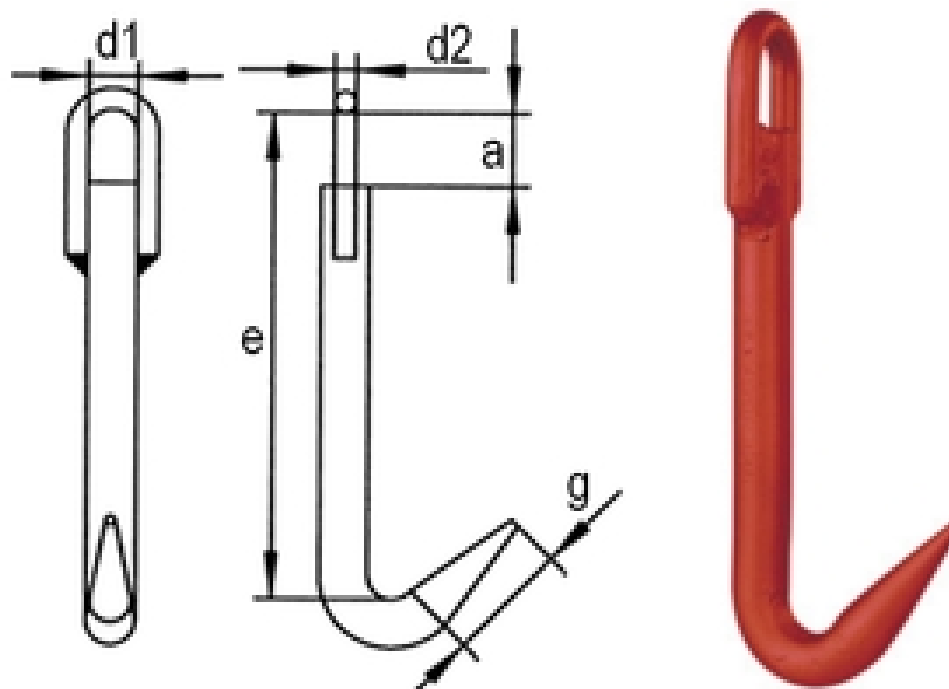

**Tabulka rozměrů:**

Typ	Nosnost (kg/ks)	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/ks)
		e	d1	g	a	d2	
BA 5-6	1120	160	16	40	24	7	0,4
BA 7-8	2000	200	19	50	30	10	0,7
BA 10	3150	260	27	65	39	13	1,5