




**Ganas Zlín, spol. s. r. o**  
 areál Svit, Budova č. 57  
 762 02 Zlín  
 Česká republika

www.vazaky.com  
 info@vazaky.com  
 577 522 512  
 737 540 392

## Lanový zámek

K dispozici ve velikostech od  $\varnothing$  7 mm do  $\varnothing$  86 mm s účinností hodnocení 80 %. Standardní verze s čepem a závlačkou.  
 K dispozici také se šroubem, maticí a závlačkou.

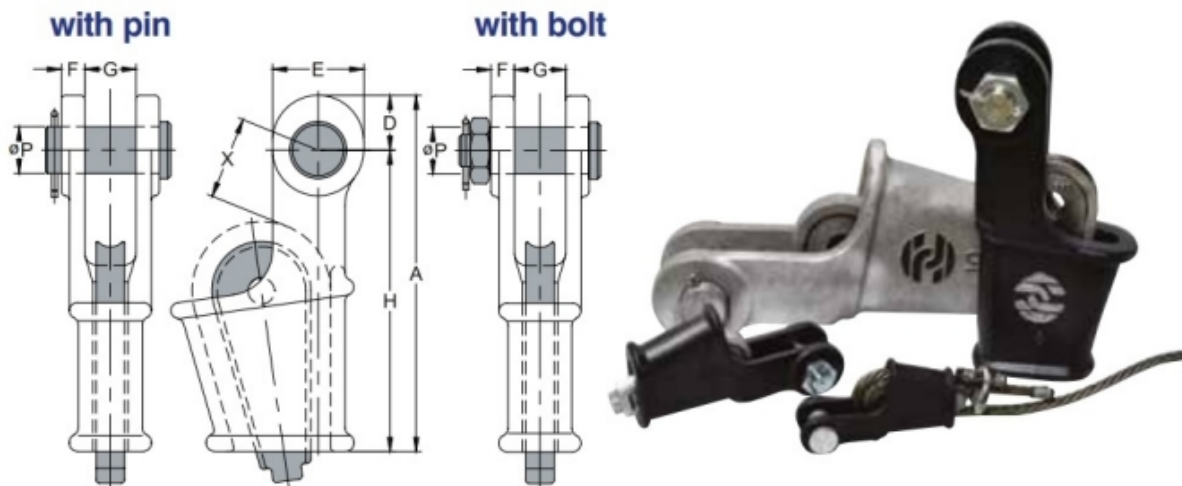

### Tabulka rozměrů:

Typ	MBL	Pro lano průměru	A	D	E	F	G	H	P	X	Hmotnost
---	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
OWS 0,25 P	8	7-8	130	20	34	9	18	110	17,5	40	0,7
OWS 0,5 P	12	9-10	150	25	44	11	21	125	20,6	45	1,2
OWS 1 P	20	11-13	183	27	48	12,7	25,6	156	25,4	60	2,1
OWS 2 P	25	14-16	224	32	56	14,5	32	192	30	65	3,6
OWS 3P	40	17-19	272	40	70	16,5	38	232	35	70	6,3
OWS 4 P	55	20-22	312	48	80	20,5	45	264	41	80	10,3
OWS 5 P	75	23-26	370	58	100	22,5	51	312	51	90	16
OWS 6 P	90	27-29	413	65	110	25	57	348	57	100	21,6

XNSOWS07	120	30-32	455	72	124	28	63	384	63	110	30
XNSOWS08	130	34-36	508	76	132	28	70	432	63	125	36
XNSOWS09	160	37-39	548	80	140	30	76	468	70	140	50
XNSOWS10	200	40-42	589	85	150	33	76	504	76	155	60
XNSOWS11	250	43-48	674	98	170	39	89	576	89	175	90
XNSOWS12	300	49-52	733	108	186	46	101	625	95	195	125
XNSOWS13	375	54-58	816	120	210	53	113	696	108	220	175
XNSOWS14	450	60-68	950	133	230	60	127	817	121	250	250
XNSOWS15	600	72-76	1057	145	250	76	146	912	133	280	400
XNSOWS16	650	81-86	1160	160	275	79	159	1000	140	330	525