
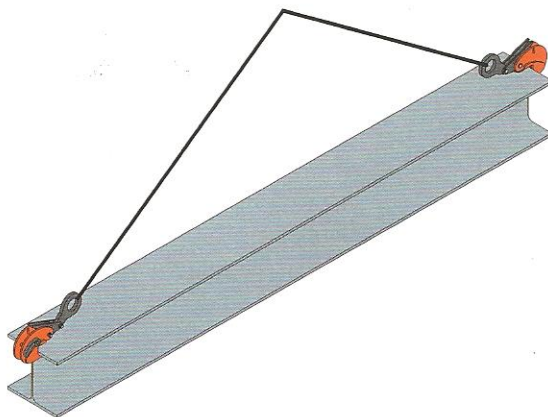




# OBKW pewag winner

## vertikální zvedací svěrky

Pro zvedání a přepravu nosníků, profilů a konstrukčních prvků z oceli.  
Svěrka OBKW je vybavena zámek pro uzamčení v otevřené a v uzavřené poloze.

S touto svěrkou mohou být nosníky zvedány na/z boku.  
Další nosnosti a svěrné šířky na poptávku.



Označení	Nosnost [kg]	Svěrná šířka R [mm]	V [mm]	W [mm]	S [mm]	H [mm]	T [mm]	Z [mm]	X [mm]	U [mm]	Y [mm]	Hmotnost [kg/ks]
OBKW 2 t	2.000	3-20	192	30	64	154	64	285	65	310	15	6,80